


Aqara.ru

# Aqara



Руководство пользователя  
Многофункциональный беспроводной диммер с дисплеем V1 EU  
Touchscreen Dial V1 EU

## Информация о продукте


Многофункциональный беспроводной диммер с дисплеем V1 EU - это настенный выключатель с двумя каналами и дополнительными функциями управления умными устройствами Aqara. Устройствами можно управлять при помощи сенсорного экрана и вращающегося диска с обратной связью. На экран можно выводить текущее время и данные о температуре, погоде. Устройство оснащено встроенными датчиками температуры и влажности. Устройство подключается к роутеру по Wi-Fi. Мониторинг энергопотребления и поддержка Matter over Bridge повышают информативность и совместимость устройства.

**Устройство не является физическим диммером (не изменяет напряжение на выходах).** Описываемый функционал диммирования является беспроводным и совместим только с умными устройствами, поддерживающими беспроводное управление (умные лампы, умные светильники и т.п.).

Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней электронной версией руководства пользователя на [www.aqara.ru](http://www.aqara.ru)

Были предприняты все усилия для упрощения формулировок в руководстве пользователя. Если описание кажется пользователю слишком сложным, непонятным или наоборот, простым и не даёт полного понимания всех нюансов, рекомендуем связаться со службой поддержки клиентов [www.aqara.ru/support/](http://www.aqara.ru/support/)

## Внешний вид и основные элементы

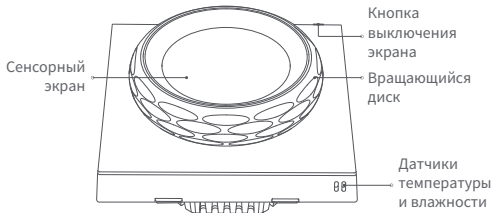

## Комплектация

Устройство, винты (2шт), руководство пользователя


## Предупреждения

1. Монтаж устройства связан с риском поражения электрическим током и должен выполняться специалистами с разрешением на данный вид работ;
2. Устройство предназначено для использования только внутри помещения. Не используйте его во влажной среде или на открытом воздухе;
3. Избегайте чрезмерной влажности. Не проливайте воду или другие жидкости на устройство;
4. Не размещайте устройство вблизи источников тепла;
5. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт должен выполняться специалистами авторизованных сервисных центров;


## Монтаж

Внимание! Монтаж устройства связан с риском возгорания/поражения электрическим током и должен выполняться специалистами с соответствующим допуском.

1. Перед началом работ убедитесь, что питание на автоматическом выключателе или в щитке предохранителей отключено!




2. С помощью отвертки с плоским шлицем отсоедините лицевую панель выключателя от его блока питания;

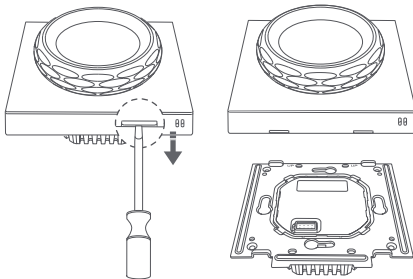

3. Ослабьте винты клемм на блоке питания.  
Подключите фазный провод к клемме «L».  
Нейтральный провод (линия нуля) к клемме «N».  
Провода нагрузки (свет) — к клеммам «L1» и «L2».  
Убедившись в правильности подключения, затяните винты клемм.

Суммарная максимально допустимая нагрузка:  
1920 Вт (до 8 А, резистивная);  
300 Вт (нерезистивная)




#### Внимание!


Клеммы устройства представляют собой винтовые зажимы, подключение многожильного провода допускается только после его опрессовки наконечником!

4. Используйте прилагаемые винты, чтобы закрепить блок питания на настенной установочной коробке (подрозетнике).


\* Момент затяжки винтов не должен превышать 0,7 Н·м.



5. Установите лицевую панель согласно иллюстрациям ниже, аккуратно совместив разъёмы.

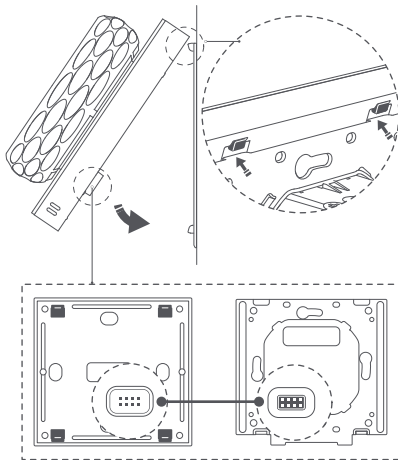

6. Включите главный выключатель питания из шага 1. Появление изображения на экране устройства означает, что оно было установлено правильно.



## Быстрое начало работы

1. Откройте приложение Aqara Home. Если оно не было установлено ранее, воспользуйтесь ссылкой из QR-кода для его установки или найдите его в магазине приложений используемого смартфона.



2. Откройте приложение, нажмите «+» в правом верхнем углу домашней страницы, перейдите на страницу «Добавить устройство (аксессуар)», выберите «Беспроводной диммер с дисплеем V1» и следуйте инструкциям;

Если добавление не удалось, убедитесь, что сам телефон находится в той сети, к которой осуществляется подключение.

Распространенные причины сбоя сопряжения:

Имя или пароль Wi-Fi содержит специальные символы, которые устройство не поддерживает, что делает невозможным подключение к маршрутизатору. Пожалуйста, измените его на обычные символы и повторите попытку;

## Часто задаваемые вопросы

Если у вас есть другие вопросы о продукте, вы можете найти дополнительную информацию по нему на следующем сайте:  
<https://store-support.aqara.com/products/touchscreen-dial-v1-eu>



## Технические характеристики продукта

Многофункциональный беспроводной диммер с дисплеем V1

Модель: DS-K01D

Цвет: белый

Размеры: 86x86x62,1 мм

Питание: 200-240 В~, 50/60 Гц

Линия нуля (нейтрали): обязательно

Выходы: 2 (до 8 А, резистивная нагрузка)

Протокол: Wi-Fi 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth

Экран: сенсорный, 1.32 дюйма

Разрешение экрана: 360x360 пикселей

Рабочая температура: -10°C - +40°C

Рабочая влажность: 0 — 95%, без конденсации

Дополнительно: датчик температуры и влажности

Комплектация: устройство, комплект винтов (2шт), руководство пользователя

## Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий.

Допустимая температура окружающей среды: -20° – +60°C.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

## Информация о мерах при неисправности оборудования

1. Отключите питание;
2. Обратитесь в сервисный центр для консультации или ремонта оборудования.



## Гарантийное обслуживание

Срок службы устройства - 2 года с даты производства.

Срок гарантии - 1 год с даты продажи.

Дата производства указана на стикере упаковки.

Служба поддержки клиентов и адреса СЦ:

Сайт: [www.aqara.ru/support](http://www.aqara.ru/support) / Телефон: 8-800-222-01-57 / E-mail: [support@aqara.ru](mailto:support@aqara.ru)

## Прочая информация

Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.

Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China (Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань iPark, №3370, проспект Люсянь, микрорайон Фугуан, жилой район Таоюань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай)

Сайт: [www.aqara.com](http://www.aqara.com) / E-mail: [support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)

Сделано в Китае

Импортер и лицо, уполномоченное принимать претензии:

ООО «СофтМастер». 125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ш. Головинское, д.5. к1

Сайт: [www.aqara.ru](http://www.aqara.ru) / Телефон: 8-800-222-01-57 / E-mail: [support@aqara.ru](mailto:support@aqara.ru)

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте [www.aqara.ru/cert](http://www.aqara.ru/cert)



Aqara.ru