

Aqara.ru

Aqara


Умный дверной замок D100 Zigbee Edition/
Aqara Smart Lock D100 Zigbee Edition
Руководство по эксплуатации


Описание продукта

Aqara Door Lock D100 Zigbee Edition – это полностью автоматический умный дверной замок, поддерживающий множество способов разблокировки, таких как отпечаток пальца, пароль, локально и удалённо из приложения, NFC, механический ключ и т.д. Благодаря использованию автоматического механизма, замок может отпирать и запирает дверь полностью автоматически (одним касанием).

Внимание

1. Для удалённой работы с устройством и/или использования автоматизаций требуется Центр умного дома (хаб) Aqara с поддержкой протокола Zigbee 3.0
2. При использовании с HomeKit требуется домашний центр Apple HomeKit

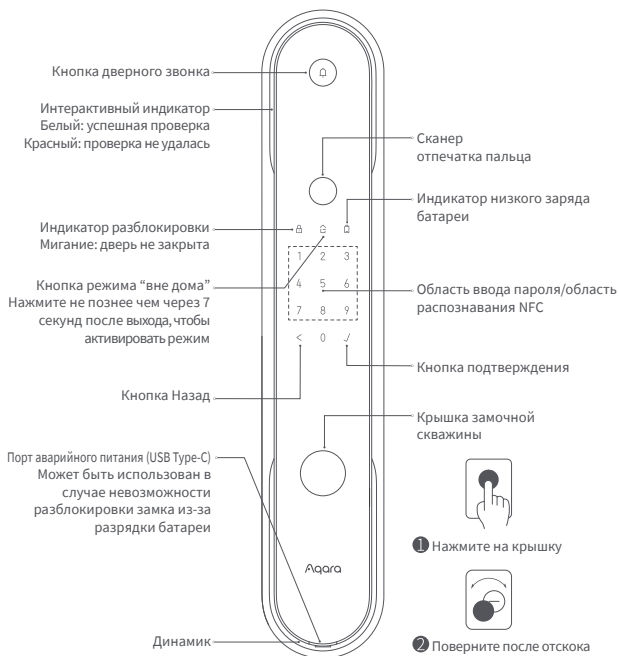

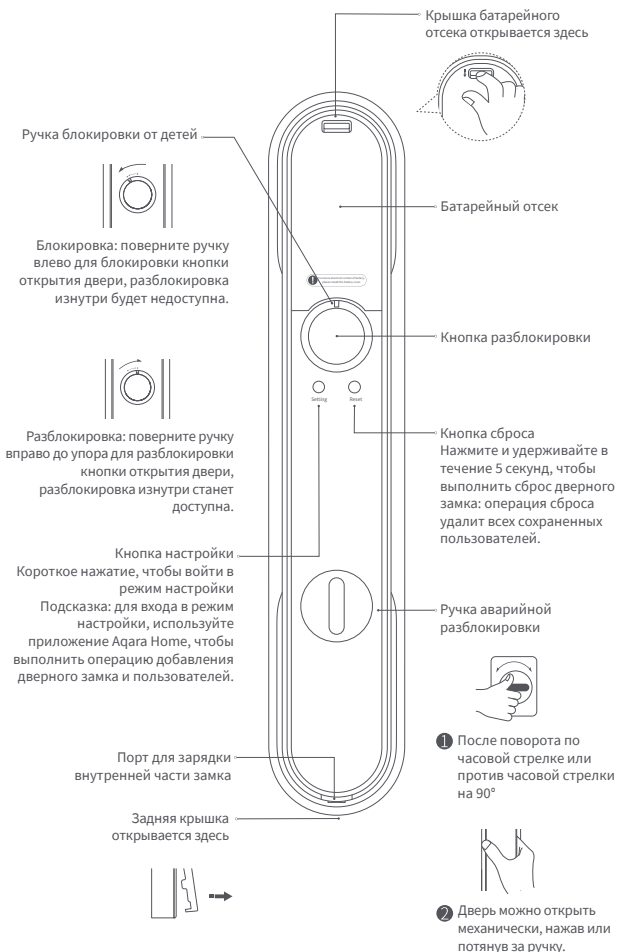

Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней электронной версией руководства пользователя доступной на сайте www.aqara.ru

Были предприняты все усилия для упрощения формулировок в руководстве пользователя. Если описание кажется пользователю слишком сложным, непонятным или наоборот, простым и не даёт полного понимания всех нюансов, рекомендуем связаться со службой поддержки клиентов www.aqara.ru/support/

Монтаж

Внимание! Замок не предназначен для монтажа в местах не защищенных от воздействия прямых солнечных лучей или капель дождя. Прежде чем продолжить, убедитесь, что место монтажа соответствует этим требованиям.

Процесс установки дверного замка требует наличия специальных навыков и использования опасных инструментов. Для установки обязательно вызовите профессионалов.

Отсканируйте код, чтобы посмотреть электронное руководство и ознакомиться с часто задаваемыми вопросами




Подготовка к использованию (настройка)

❶ Откройте крышку батарейного отсека и установите батарею.

⚠ При низком уровне заряда батареи замените/зарядите ее как можно скорее, полный разряд батареи сделает невозможной разблокировку замка (в этом змок можно будет разблокировать подключив аварийный источник питания к порту Type-C или использовав механический ключ).

❷ Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, а затем отпустите ее, когда услышите голосовую подсказку. Сброс будет завершен.

Примечание: после успешного сброса список пользователей будет пуст, а дверной замок будет разблокироваться любым отпечатком пальца. Завершите настройку дверного замка в соответствии с этой инструкцией как можно скорее.



Быстрая настройка

1 Подключение к приложению Aqara Home

Отсканируйте QR-код или осуществите поиск «Aqara Home» в магазине приложений для загрузки и установки;

Откройте домашнюю страницу приложения, в правом верхнем углу страницы нажмите «+» и добавьте «Умный дверной замок D100 Zigbee» в соответствии с подсказками приложения.



После добавления замок автоматически попытается подключиться к хабу.

Рекомендуемое расстояние между замком и хаб составляет 10 м. Препятствия, такие как стены, могут негативно влиять на максимальное расстояние связи с хаб.

2 Добавление пользователя

Войдите на страницу устройства дверного замка и добавьте первого пользователя в соответствии с подсказкой приложения (по умолчанию это администратор).

3 Добавление пароля

Внимание! При добавлении пароля, пожалуйста, запомните его или запишите в том месте, где вы всегда сможете его посмотреть. Чтобы не потерять код, можете вписать его в это поле:

4 Добавление HomeKit (для пользователей iOS)

Используйте приложение «Дом» в системе iOS, в правом верхнем углу нажмите «+» и выберите «Добавить аксессуар», отсканируйте или вручную введите код настройки HomeKit в соответствии с подсказками (откройте крышку батарейного отсека внутренней накладке замка,

чтобы посмотреть код настройки HomeKit), следуйте инструкциям для завершения операции добавления. В настоящее время HomeKit поддерживает только разблокировку/блокировку замка и настройки умной связи.

Информация для пользователя

1. Данный продукт является аксессуаром, поддерживающим Apple HomeKit. Если Вы хотите получить удаленный доступ к этому продукту или настроить сценарии автоматизации, Вам необходимо использовать Apple TV (4-го поколения и установить tvOS 12.0 или выше) или HomePod в качестве домашнего концентратора и использовать его с iPod, iPhone или iPad (с установленной iOS 12.0 или более поздней версией).
2. Связь между этим продуктом и iPhone, iPad, HomePod или Apple TV защищена технологией HomeKit.
3. Использование логотипа «Работает с Apple» означает, что аксессуар был разработан специально для работы с технологией, указанной на логотипе и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам производительности Apple. Apple не несет ответственности за работу этого устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.
4. Торговые марки Apple, HomeKit, HomePod, iPad, Apple TV и iPhone зарегистрированы и принадлежат Apple Inc., зарегистрированной в США или других странах.




Надпись Bluetooth® и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. другими товарными знаками и торговыми марками являются товарные знаки и торговые знаки их соответствующих владельцев.

Ежедневное использование

Успешная идентификация и открытие замка: интерактивная полоса индикатора светится белым цветом и, если звуки не отключены, сопровождается звуковой подсказкой об успешном выполнении. Ошибка идентификации: интерактивная полоса индикатора мигает красным цветом и, если звуки не отключены, сопровождается звуковой подсказкой об ошибке.

1. Разблокировка по отпечатку пальца



- 1 Приложите, использованный ранее для сохранения в памяти устройства отпечатка, палец к области сканирования отпечатка пальца;
- 2 После успешной идентификации нажмите или потяните за ручку, чтобы открыть дверь.

2. Разблокировка паролем



- 1 Введите добавленный пароль и нажмите кнопку подтверждения;
- 2 После успешной идентификации нажмите или потяните за ручку, чтобы открыть дверь.


3. Разблокировка аварийным ключом



- 1 Нажмите на крышку замочной скважины;
- 2 Поверните после отскока крышки;
- 3 Вставьте ключ и поверните его для разблокировки.

Примечание: не запирайте аварийный ключ дома, а храните его в безопасном и


4. Разблокировка из дома



- 1 Переведите ручку блокировки от детей в правое положение, чтобы снять блокировку кнопки.
- 2 После нажатия кнопки для открытия двери, нажмите или потяните за ручку, чтобы открыть дверь.

5. Зарядка литиевой батареи дверного замка

Отсоедините батарею для зарядки:




- 1 После открытия крышки задней панели нажмите выключатель снятия крышки батарейного отсека, чтобы открыть крышку батарейного отсека;
- 2 Полностью извлеките литиевую батарею и зарядите ее с помощью зарядного кабеля Type-C.

Индикатор зарядки горит красным – идет зарядка;

Индикатор зарядки горит зеленым – батарея полностью заряжена.

Прямая зарядка на двери:



- 1 Подключите Type-C к внутренней панели, чтобы напрямую зарядить батарею дверного замка.

Примечание:


для зарядки используйте зарядное устройство на 5 В, 2 А.

Несоответствие этим параметрам может вызвать повреждение батареи и привести к возникновению опасности.

Несоблюдение инструкций данного руководства может привести к повреждению, утечке или возгоранию батареи. Компания не несет никакой юридической ответственности в случае нарушения пользователем инструкций.

Для получения дополнительных инструкций и информации о продукте отсканируйте QR-код в главе «Установка дверного замка» данного руководства или следуйте инструкциям и справке приложения.

Меры предосторожности: при открытии двери будьте осторожны, чтобы не прищемить руку дверной коробкой. Используйте защитные накладки, входящие в комплект поставки замка, для избежания защемления рук.

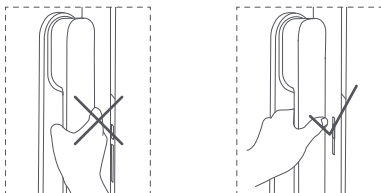

Режим локальной настройки

Выполните короткое нажатие кнопки «Настройки» под крышкой батарейного отсека дверного замка, и после проверки с помощью отпечатка пальца или пароля администратора Вы сможете выполнить следующие операции:

- Добавить/удалить обычных пользователей;
- Настроить громкость дверного замка;
- Привязать и сбросить HomeKit;
- Настроить язык голосовых подсказок дверного замка (поддерживается китайский/английский/русский).

Технические характеристики

Умный дверной замок D100 Zigbee Edition

Модель продукта: ZNMS20LM

Размер продукта: 393,8x74,2x58,6 мм

Вес нетто продукта: 4,2 кг

Режим питания: литиевая батарея 2480 мАч (7,2 В —),

аварийный источник питания Type-C (5 В —)

Беспроводное соединение: Zigbee, Bluetooth 5.0, NFC

Рабочая влажность: 0~93% относительной влажности, без конденсации

Рабочая температура: -10 °C~+55 °C

Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий. Допустимая температура окружающего воздуха $-20^{\circ} \sim 55^{\circ}\text{C}$.

Информация для пользователя

1. Данное устройство - НЕ игрушка. Не позволяйте детям играть с ним.
2. Замок предназначен только для использования внутри отапливаемых помещений. Не используйте его во влажных средах, на открытом воздухе и под прямыми солнечными лучами.
3. Оберегайте устройство от воздействия влаги, не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройство.
4. Не размещайте устройство вблизи источников тепла.
5. Не помещайте устройство в закрытый корпус без вентиляции.
6. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться авторизованным специалистом сервисного центра.
7. Устройство предназначено только для повышения удобства, качества домашних развлечений и напоминания о статусе. Если пользователь нарушает инструкции данного руководства, производитель не несет никакой ответственности за риски и повреждения имущества.

Информация о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

1. Извлеките элемент питания;
2. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы

Гарантийное обслуживание

Срок службы устройства – 2 года с даты производства.

Срок гарантии – 1 год с даты продажи.

Дата производства указана на стикере упаковки.

Служба поддержки клиентов и адреса сервисных центров:

Сайт: www.aqara.ru/support

Телефон: 8-800-222-01-57

E-mail: support@aqara.ru

Прочая информация

Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.

Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China (Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань iPark, №3370, проспект Люсянь, микрорайон Фугуан, жилой район Таюань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай)

Сайт: www.aqara.com / E-mail: support@aqara.com

Сделано в Китае

Импортёр и лицо, уполномоченное принимать претензии:

ООО «СофтМастер» Адрес: 125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ш. Головинское, д.5. к1.

8-800-222-01-57

www.aqara.ru

support@aqara.ru

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте www.aqara.ru/cert



Aqara.ru